


ПАСПОРТ

Узел регулирования
воздухонагревателя



УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ CYCLONE

Общие сведения об изделии	1
Назначение	2
Принцип работы	3
Технические характеристики	3
Комплект поставки	3
Устройство и состав	4
Требования к установке и подключению	6
Указание мер безопасности	7
Отметка о приемке	8
Гарантийные обязательства	8



Данный паспорт является объединенным эксплуатационным документом смесительных узлов МИ
Паспорт содержит сведения для выполнения монтажа и эксплуатации смесительных узлов МИ

Внимание! Перед вводом изделия в эксплуатацию обязательно внимательно изучить данный паспорт.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Смесительный узел

Мощность
сервопривода

Заводской номер

Усилие

Исполнение

 1 2 3 4 специальноеМарка регулирующего
клапана

Марка насоса

Марка сервопривода

Питание насоса

 220В 380В

Питание сервопривода

 24В 220В

Мощность

Тип регулирования

Присоединительный
размер

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ CYCLONE

НАЗНАЧЕНИЕ

Смесительный узел применяется совместно с водяными воздухонагревателями приточных вентиляционных установок и воздушно-тепловых завес. Узел предназначен для регулирования теплопроизводительности и защиты водяных воздухонагревателей от размораживания (при работе совместно с комплектом автоматики).

Теплоноситель (вода или антифриз) протекающий через смесительный узел не должен содержать твердых примесей а агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали, цинка, пластмасс, резины и чугуна. Предельно допустимые параметры теплоносителя:

максимальная температура	+110°C
максимальное давление	1.0 МПа
минимальное рабочее давление	0.2 МПа

ТУ 379900-001-18260902-2018

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В полностью открытом состоянии клапан обеспечивает циркуляцию теплоносителя по «большому» контуру (направление потока А-АВ), чем достигается максимальная тепловая мощность узла. В полностью закрытом состоянии клапан обеспечивает циркуляцию по «малому» контуру (направление потока В-АВ), чем достигается минимальная тепловая мощность узла. В промежуточных положениях клапан обеспечивает циркуляцию по малому контуру с подмесом теплоносителя из сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура теплоносителя:	-5 ... +110 °C
Макс. рабочее давление	1.0 МПа
Макс. перепад давления для узла	0.1 МПа
Температура окружающей среды	+5 ... +50 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ





Смесительный узел в сборе	1 шт.
Паспорт	1 шт.

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ CYCLONE

УСТРОЙСТВО И СОСТАВ

УЗЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ Н




(актуальная для вашего узла схема отмечена в поле, расположенном рядом с рисунком)

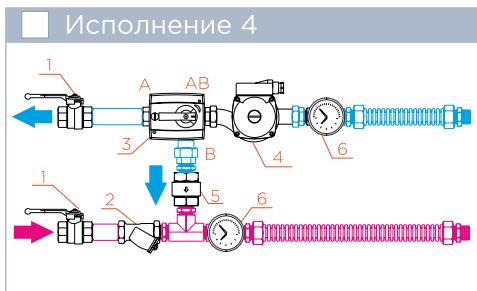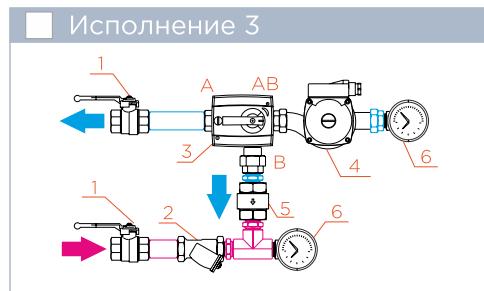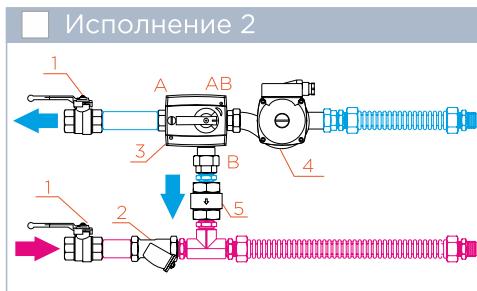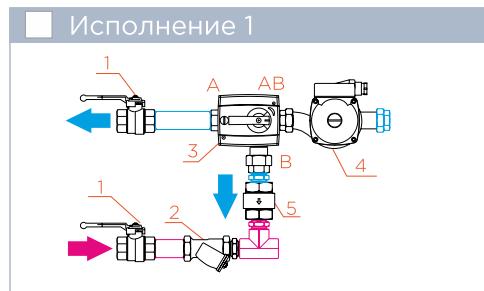

УСТРОЙСТВО И СОСТАВ

УЗЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ V

(актуальная для вашего узла схема отмечена в поле, расположенном рядом с рисунком)

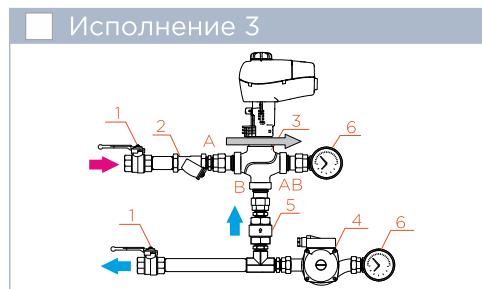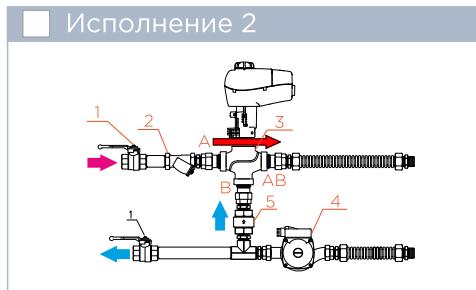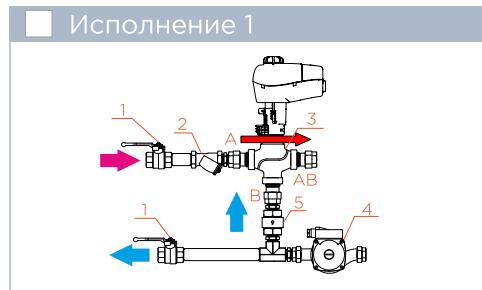

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ CYCLONE

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

- При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и СНиП 41-01-2003.
- Установку и ввод в эксплуатацию смесительного узла может осуществлять только специализированная монтажная организация.
- Перед монтажом необходимо проверить состояние компонентов смесительного узла, изоляцию проводов привода и насоса.
- В случае, если теплоносителем является вода, смесительный узел разрешается установить только внутри отапливаемых помещений, в которых температура не понижается ниже +5°C.
- Если теплоносителем являются незамерзающие жидкости, смесительный узел разрешается устанавливать внутри неотапливаемых помещений.
- Смесительный узел следует устанавливать таким образом, чтобы ось циркуляционного насоса располагалась горизонтально, а расположение клеммной коробки насоса и привода клапана должно исключать попадание на них влаги в случае протечки.
- Подключение электропитания и управления к приводу трехходового клапана следует производить в соответствии с инструкцией на привод.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации смесительного узла необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).
- Работы по обслуживанию смесительного узла должен проводить только специально подготовленный персонал.
- Запрещается проводить работы по обслуживанию на работающем смесительном узле, в том числе и с трактом теплоносителя под давлением.
- Монтаж и эксплуатация смесительных узлов должны проводиться с соблюдением требований «Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей».

ВНИМАНИЕ!

К установке и монтажу смесительных узлов допускается только квалифицированный, специально подготовленный персонал. При запуске в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации смесительного узла необходимо убедиться в наличии теплоносителя в тепловой сети.

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ CYCLONE

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ

Смесительный узел испытан манометрическим методом давлением 1.0 МПа в течении 15 минут. Падение давления и признаков негерметичности не зафиксировано.

дата приемки _____

приемщик _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении Потребителем правил хранения, транспортировки и указаний по монтажу.

Гарантийный срок - 36 месяцев со дня поставки изделия Потребителю.

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ CYCLONE

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБОРУДОВАНИЯ CYCLONE:



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ГАРАНТИИ

- Стандартная гарантия — 3 года.
- Комплектующие всегда в наличии на складе.

Расширенная платная гарантия — 6 лет:

- Инженеры выезжают бесплатно
- Подменное оборудование на время ремонта.
- Бесплатно переводим на летний и зимний режим.
- Осматриваем, находим неисправности, рекомендуем, как лучше эксплуатировать.



МОДИФИКАЦИЯ СИСТЕМ

- Бесплатно составляем техническое задание на оборудование по новым требованиям.
- Бесплатно диагностируем инженерные системы, подтверждаем техническую возможность модификации.
- Подбираем и устанавливаем оборудование.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Разовые выезды.
- Годовое обслуживание.



МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ

- Расширяем функционал.
- Повышаем эффективность.



ПУСКОНАЛАДКА

Вводим в эксплуатацию смонтированное оборудование:

- настраиваем,
- находим нарушения,
- проверяем в работе,
- находим недостатки функционирования до начала эксплуатации,
- выводим оборудование на заявленные рабочие параметры.



ШЕФМОНТАЖ

Контролируем, чтобы оборудование на объекте заказчика было установлено правильно:

- Проверяем процесс монтажа и выбор оборудования.
- Учим персонал (теория и практика).
- Выезжаем на объект.
- Консультируем по телефону и онлайн.



РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

- Любые вентиляционные установки.
- 7 дней.



ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ

- Находим истинные причины сбоев.
- Выявляем некорректную работу оборудования.
- Устраняем недостатки до полной работоспособности.

Компания «Циклон» ремонтирует и восстанавливает медно-алюминиевые теплообменники собственного изготовления и сторонних производителей. Теплообменники в России восстанавливают двумя способами: ремонтируют (паяют калачи) или устанавливают новый калорифер. Сравним эти способы.

Качество и гарантии.

- Ремонт — временная мера на случай, когда теплообменнику нужно срочно вернуть работоспособность. Пайка делает медь калачей тоньше, повторный разрыв неизбежен. Отремонтированный калорифер прослужит 1-2 сезона.
- Меняя калорифер, вы получаете новое оборудование **с гарантией 3 года**.



Сложность.

- Для неспециалиста ремонт выглядит проще — приезжает человек с горелкой и готово. На самом деле в пайке калачей есть свои правила. Нужно демонтировать и просушить теплообменник до начала работы. У сервис-инженера должна быть квалификация на высокотемпературную пайку.
- Заказать новый теплообменник Cyclone проще. Достаточно предоставить нашему сотруднику что-то из перечисленного ниже:
 - ✓ серийный номер оборудования (если калорифер заказывали в «Циклоне»),
 - ✓ габариты теплообменника (самостоятельно измерить по нашему опросному листу или вызвать инженера),
 - ✓ чертеж (конструкторскую документацию),
 - ✓ физический образец (изготовим копию под вашу вентиляционную установку).

Сроки.

- Отремонтировать ТО можно за 3-5 дней, плюс времени на ожидание, когда освободится инженер с нужной квалификацией.
- В 2018 году компания «Циклон» ускорила процесс производства и **изготавливает теплообменники за 5-7 дней** (без очередей и ожидания). Теперь заменить калорифер на новый можно быстрее, чем организовать ремонт старого.

Изготовить новый калорифер проще, надежнее, одинаково по времени или быстрее, чем отремонтировать старый.

ВНИМАНИЕ! Если теплообменник «разморозился», не важно, заменили его или отремонтировали, — перед пуском оборудования **нужно проверить состояние вентиляционной системы**. Разрыв калорифера в большинстве случаев является сигналом, что вентстановка работает неправильно.

Инженеры из «Циклона» проверят установку, найдут неисправность и скажут, как предотвратить дальнейшие «разморозки». Чтобы решить проблему, изготовим или подберем оборудование, установим и запустим систему.




129343, Москва, проезд Серебрякова 14/15

+7 (495) 646-10-69

8-800-500-87-69

info@c-one.ru

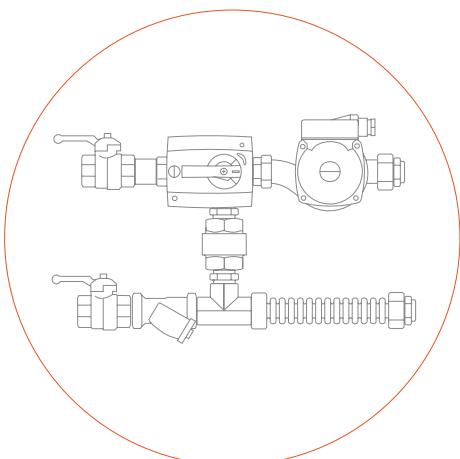

www.c-one.ru

www.teploobmenik.ru

www.cyclone-uzel.ru