


## Фильтр кассетный RVM-KF





Кассетный фильтр KF предназначен для очистки воздуха в круглых каналах систем вентиляции и кондиционирования промышленных и общественных зданий. Корпус фильтра KF и крышка изготовлены из стального оцинкованного листа. Пластина фильтрующего материала выполнена из синтетического во-

локна и имеет класс очистки EU3. В кассетном фильтре KF предусмотрена удобная замена фильтрующих вставок. Монтаж фильтра можно осуществлять в любом положении. Температура проходящего через фильтр воздуха не должна превышать 70°C.

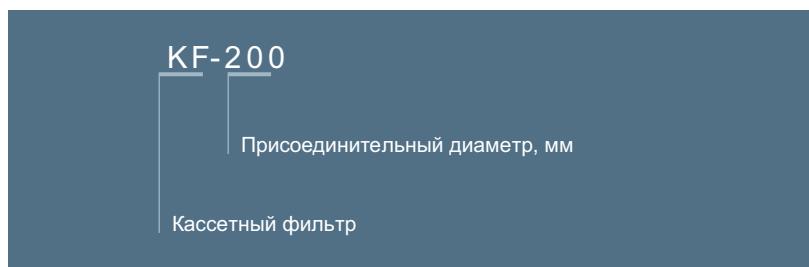

### Технические характеристики

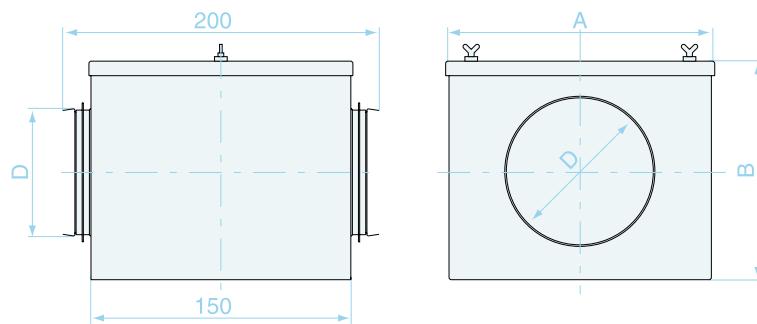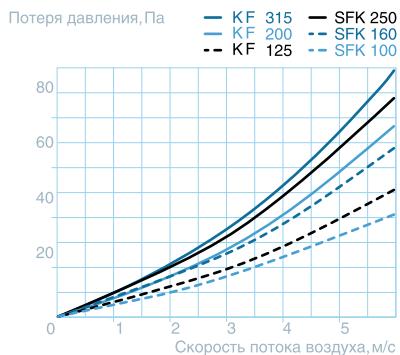

Модель	A, мм	B, мм	D, мм	Масса, кг
KF-100	150	150	100	1,25
KF-125	175	175	125	1,52
KF-160	210	210	160	1,81
KF-200	250	250	200	2,36
KF-250	300	300	250	3,04
KF-315	365	365	315	3,94