



**ПАСПОРТ
ШУМОГЛУШИТЕЛИ
ТРУБЧАТЫЕ
КРУГЛЫЕ RVM-KSH**

ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025

2026 г

1. Назначение.

Шумоглушители вентиляционных установок предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого **вентиляторами, кондиционерами**, отопительными агрегатами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах **воздуховодов** и распространяющегося по ним.

Шумоглушители предназначены для сред, не содержащих взрывоопасные и радиоактивные примеси. Необходимость применения типа глушителя и их количество определяется проектом.

2. Технические характеристики.

Шумоглушители изготовлены из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80. Пространство между коробом наружным и обечайкой глушителя равномерно заполнено по всей длине и сечению звукопоглощающим материалом. Защитное покрытие, используемое для защиты звукопоглощающего материала от выдувания потоком воздуха, состоит из перфорированного оцинкованного листа с диаметром отверстий 6 мм и шагом 12 мм и стеклоткани марки ЭЗ-100 ГОСТ 19907-74.

Допускается замена перфорированного листа другим с отношением свободного сечения отверстий перфорации к общей площади не менее 20%. Допускается замена стеклоткани ЭЗ-100 ГОСТ 19907-74 на стеклоткани марок ЭЗ-100, ЭЗ-80 ГОСТ 19907-74 или другие стеклоткани с эквивалентным сопротивлением продуванию. Швы **сварных соединений** соответствуют требованиям ГОСТ 15878-79.

Короб наружный трубчатого глушителя шума изготовлен из оцинкованного листа ГОСТ 14918-80. Возможно изготовление короба наружного глушителя шума из участка воздуховода со спирально замковым швом. Фальцевые соединения глушителя шума прочное с хорошо уплотненными фальцами. Места соединения частей **шумоглушителя** контактной сваркой и фланцы, устанавливаемые на глушители шума, изготовленные из стального углового проката, покрыты одним слоем противокоррозионной композиции ПКК ТУ 2243-010-1114617-94, либо другим материалом, равноценным по антикоррозийной защите.


Материалы, применяемые для изготовления глушителей шума, соответствуют указанным в конструкторской документации или договорах о поставках и имеют сертификаты заводов-изготовителей.

3. Указания по монтажу

Монтаж и эксплуатация шумоглушителей должны производиться в соответствии с **монтажным проектом**.

4. Размеры

Модель	d, мм	D, мм.	A, мм	B, мм	Масса, кг
KSH 100/600	100	220	600	720	5,29
KSH 100/900	100	220	900	1020	6,15
KSH 125/600	125	245	600	720	5,29
KSH 125/900	125	245	900	1020	6,15
KSH 160/600	160	280	600	720	5,47
KSH 160/900	160	280	900	1020	7,43
KSH 200/600	200	320	600	720	6,59
KSH 200/900	200	320	900	1020	8,89
KSH 250/600	250	370	600	720	8,01
KSH 250/900	250	370	900	1020	10,73
KSH 315/600	315	435	600	720	10,01
KSH 315/900	315	435	900	1020	13,29

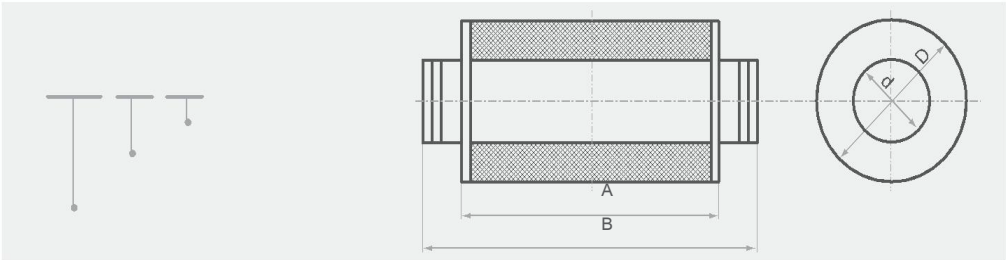

5. Транспортировка и хранение

Глушители шума транспортируются любым видом транспорта при условии соблюдения правил перевозок, действующих на соответствующих видах транспорта, и сохранности изделий от механических повреждений.

Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов – 6 (группа ОЖ2) ГОСТ 15150-69.

При транспортировании глушителей шума в условиях, не обеспечивающих их защиту от атмосферных осадков, они должны быть размещены на транспортном средстве в положении, исключающем попадание осадков внутрь глушителя шума.

6. Комплектность

В комплект поставки входит:

1. Глушители шума по номенклатуре, указанной в паспорте.
2. Паспорт.

Допускается по согласованию с заказчиком предоставлять на партию Глушители шума 1 экземпляр паспорта.

7. Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие глушителей шума требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных данным документом.

Гарантийный срок эксплуатации шумоглушителей – 12 месяцев со дня отгрузки с завода изготовителя.



ООО «Циклон»

129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д.14, стр.15

тел.: +7 (495) 646-10-69; c-one.ru; info@c-one.ru

8. Свидетельство о приёмке.

Глушители шума круглые трубчатые *RVM-KSH* _____ - _____ шт.

соответствуют ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025 и признан (ы) годным (и) к эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 _____ г.

Отметка ОТК _____

М.П.