ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ AXW

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТАЛОГ

Версия: 08.2026 V01



ОГЛАВЛЕНИЕ

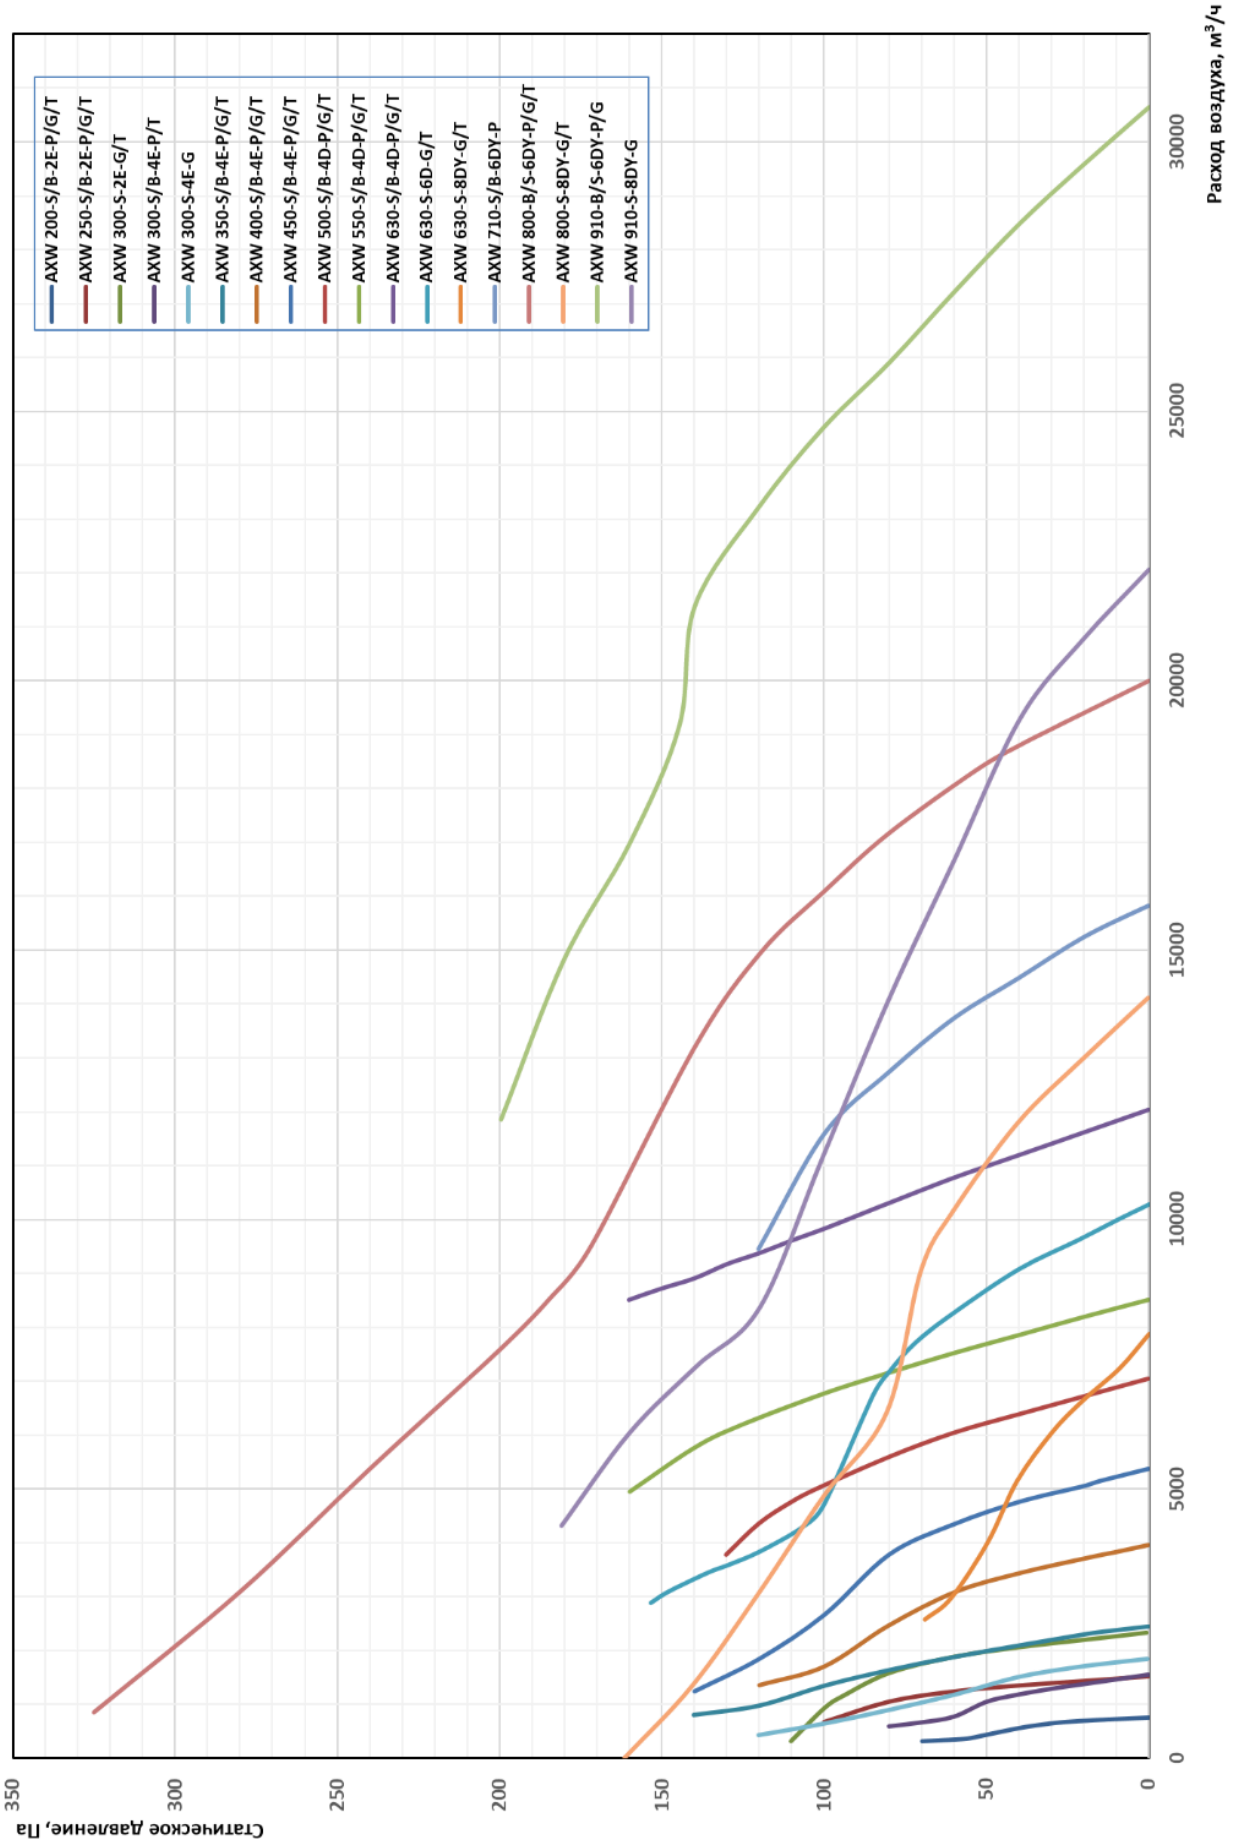
Расшифровка обозначения		2
Сводный график		3
	Исполнение: S – всасывание (приток воздуха) P – на монтажной панели с защитной решеткой	4
	Исполнение: B – нагнетание (вытяжка воздуха) P – на монтажной панели с защитной решеткой	7
	Исполнение: S – всасывание (приток воздуха) G – на защитной решетке	10
	Исполнение: S – всасывание (приток воздуха) T – в цилиндрическом корпусе	14
Шумовые характеристики		18

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

AXW 710 - S - 6 D Y - P

- **P** — Исполнение:
  P (plate) – на монтажной панели с защитной решеткой
  G (grille) – на защитной решетке
  T (tube) – в цилиндрическом корпусе
- **Y** — Электроподключение:
  Y – Δ/Y
- **D** — Электропитание:
  E – 220(230)В/50(60) Гц, 1 фаза
  D – 380(400)В/50 Гц, 3 фазы
- **6** — Количество полюсов электродвигателя (от 2 до 8)
- **S** — Направление потока воздуха:
  S (suction) – всасывание (приточный)
  B (blowing) – нагнетание (вытяжной)
- **710** — Диаметр рабочего колеса, мм
- **AXW** — Вентилятор осевой

СВОДНЫЙ ГРАФИК



Примечание:

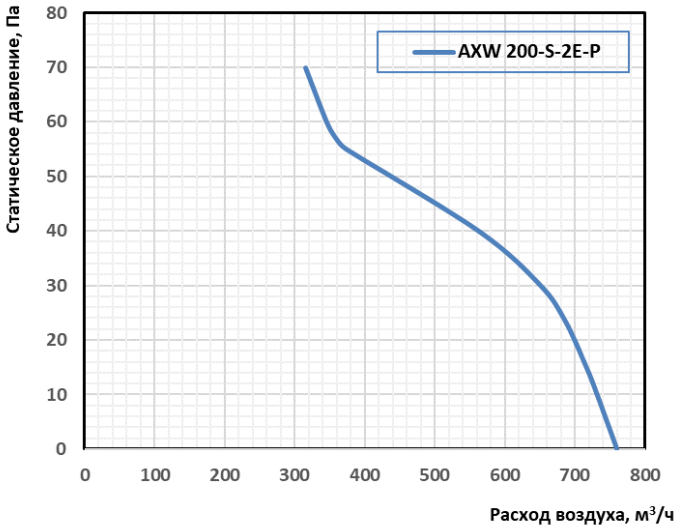
- Графики приведены для электрической сети 50 Гц.
- Графики трехфазных вентиляторов, допускающих подключение Д/У, приведены для подключения треугольником.

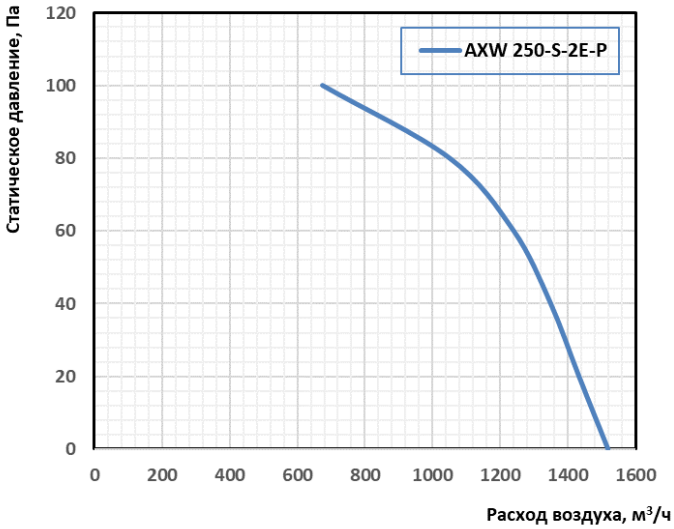
ИСПОЛНЕНИЕ:

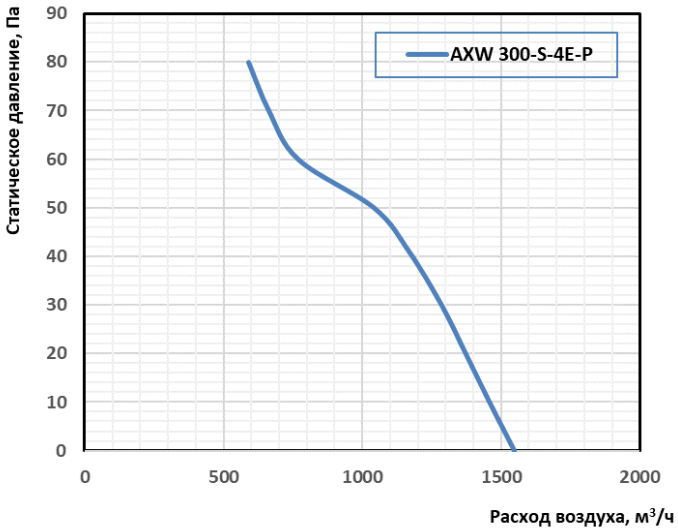
S – ВСАСЫВАНИЕ (ПРИТОК ВОЗДУХА)

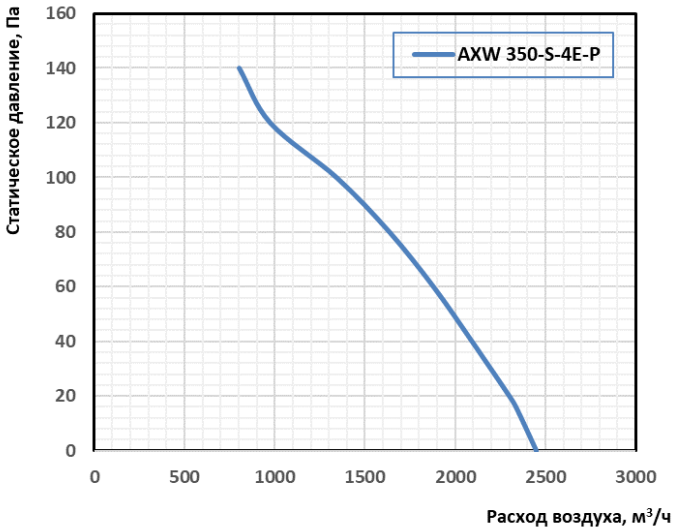
P – НА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ

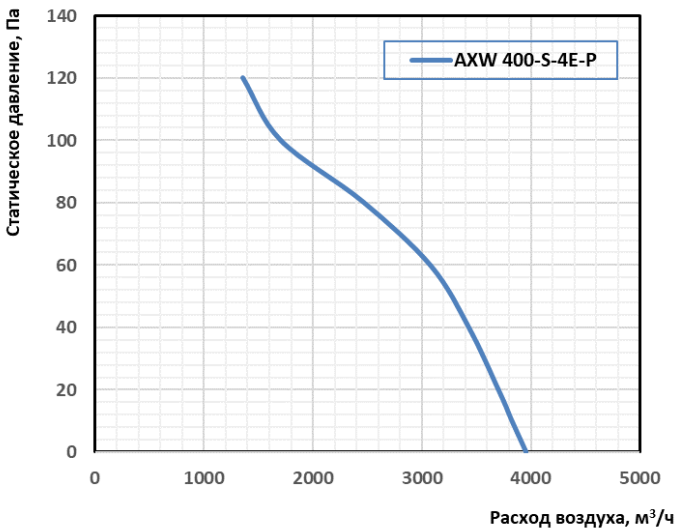


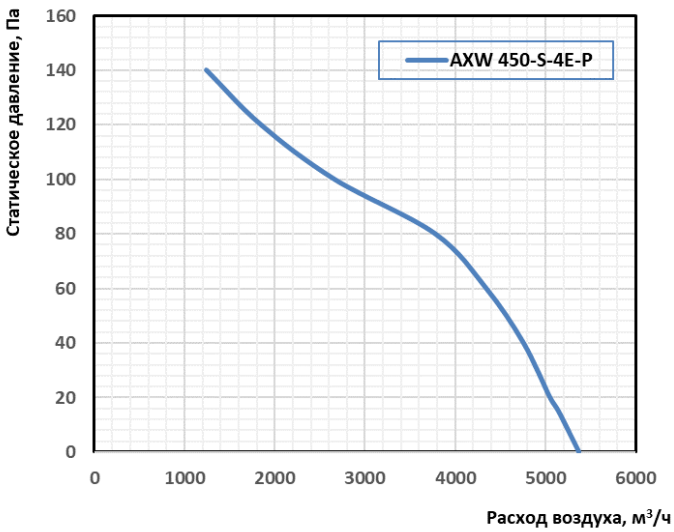

AXW 200-S-2E-P
Статическое давление, Па
0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Расход воздуха, м³/ч

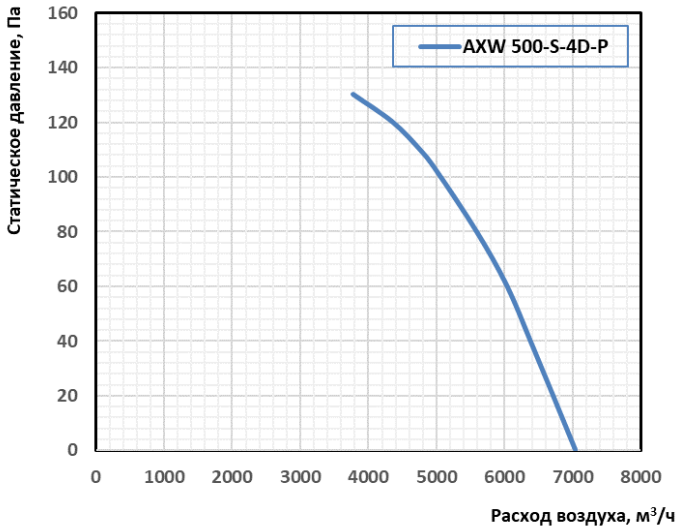

AXW 250-S-2E-P
Статическое давление, Па
0 20 40 60 80 100 120
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Расход воздуха, м³/ч

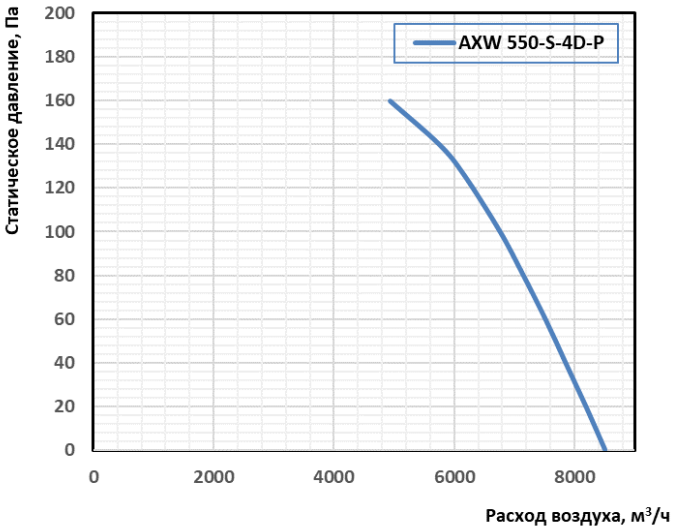

AXW 300-S-4E-P
Статическое давление, Па
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 500 1000 1500 2000
Расход воздуха, м³/ч

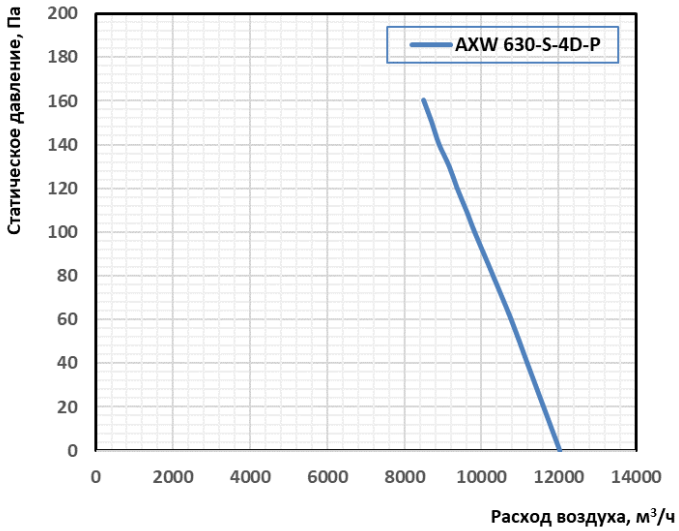

AXW 350-S-4E-P
Статическое давление, Па
0 20 40 60 80 100 120 140 160
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Расход воздуха, м³/ч

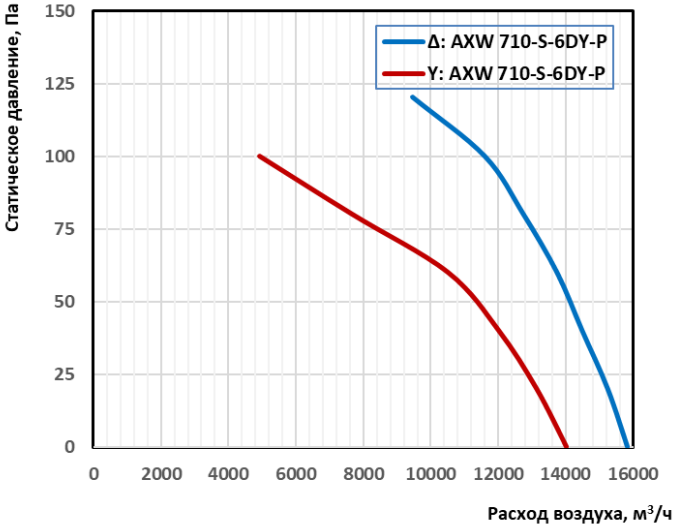

AXW 400-S-4E-P
Статическое давление, Па
0 20 40 60 80 100 120 140
0 1000 2000 3000 4000 5000
Расход воздуха, м³/ч


AXW 450-S-4E-P
Статическое давление, Па
0 20 40 60 80 100 120 140 160
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Расход воздуха, м³/ч


AXW 500-S-4D-P
Статическое давление, Па
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Расход воздуха, м³/ч


AXW 550-S-4D-P
Статическое давление, Па
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
2000
4000
6000
8000
Расход воздуха, м³/ч


AXW 630-S-4D-P
Статическое давление, Па
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Расход воздуха, м³/ч

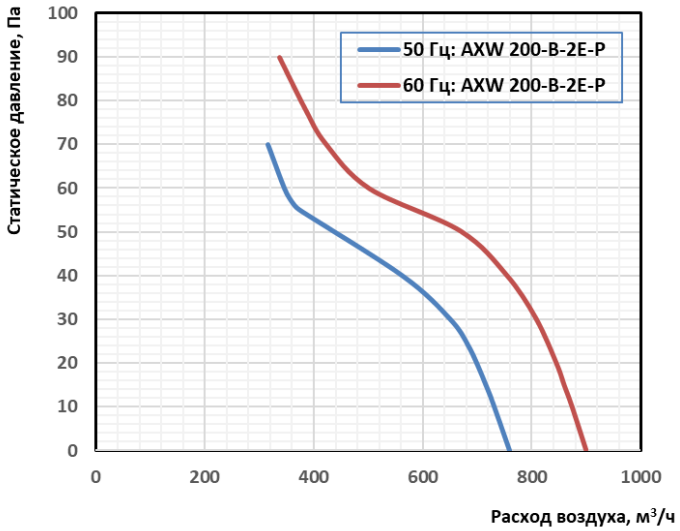

Δ: AXW 710-S-6DY-P
Y: AXW 710-S-6DY-P
Статическое давление, Па
0
25
50
75
100
125
150
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Расход воздуха, м³/ч

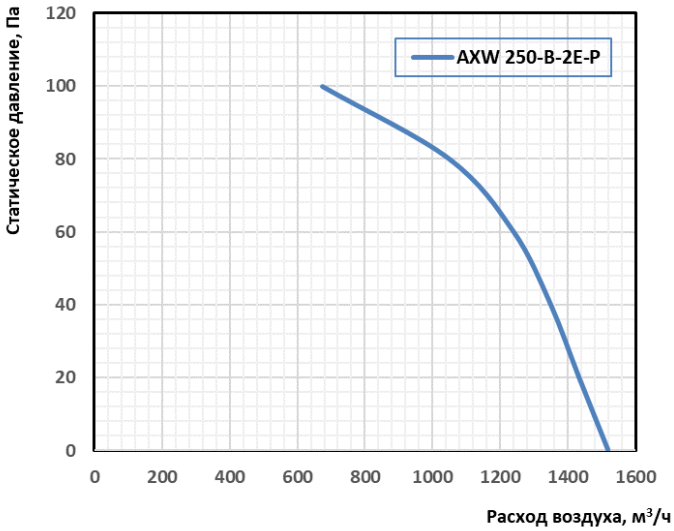
ИСПОЛНЕНИЕ:

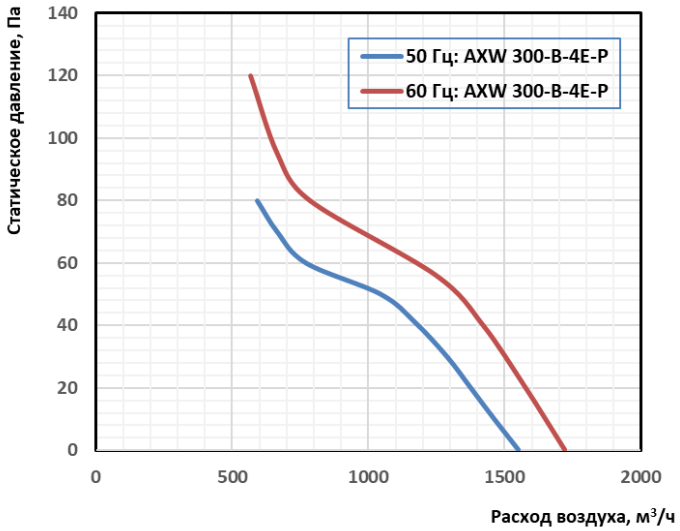
В – НАГНЕТАНИЕ (ВЫТЯЖКА ВОЗДУХА)

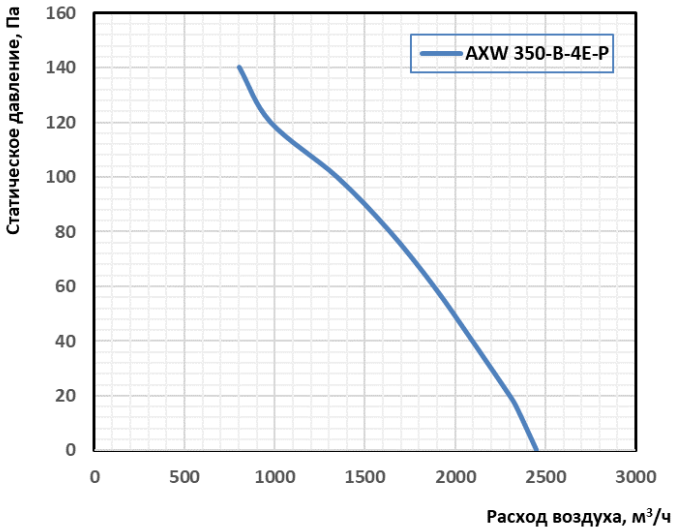
Р – НА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ

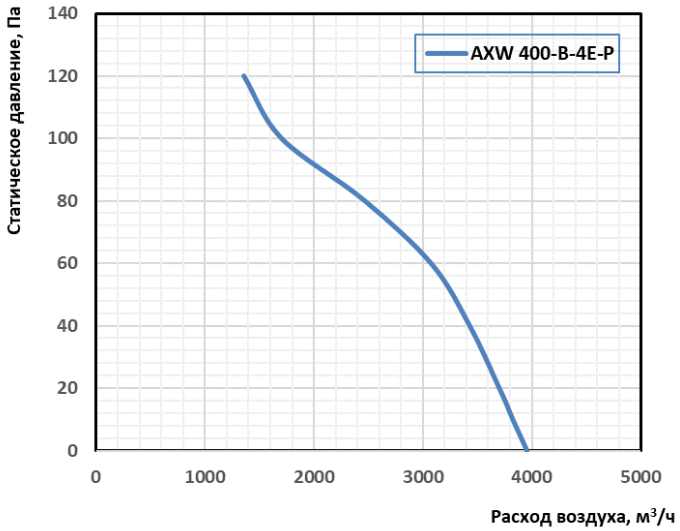


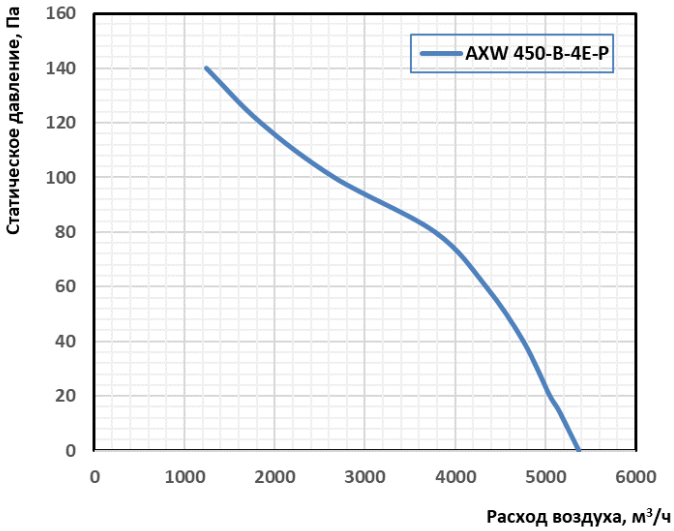

Статическое давление, Па
50 Гц: AXW 200-B-2E-P
60 Гц: AXW 200-B-2E-P
Расход воздуха, м³/ч

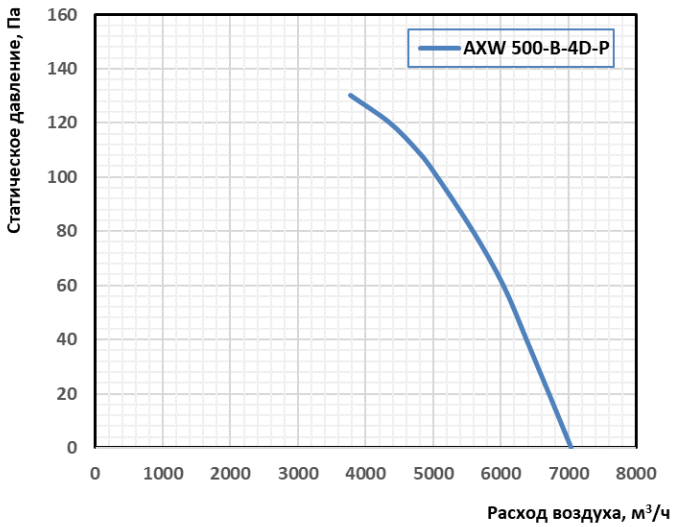

Статическое давление, Па
AXW 250-B-2E-P
Расход воздуха, м³/ч

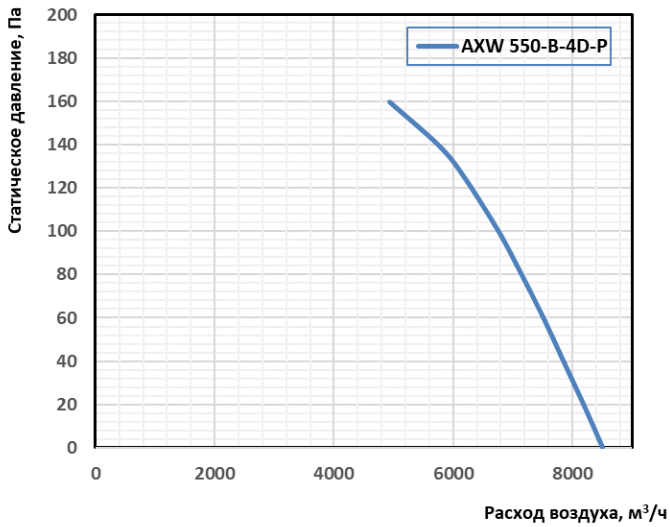

Статическое давление, Па
50 Гц: AXW 300-B-4E-P
60 Гц: AXW 300-B-4E-P
Расход воздуха, м³/ч

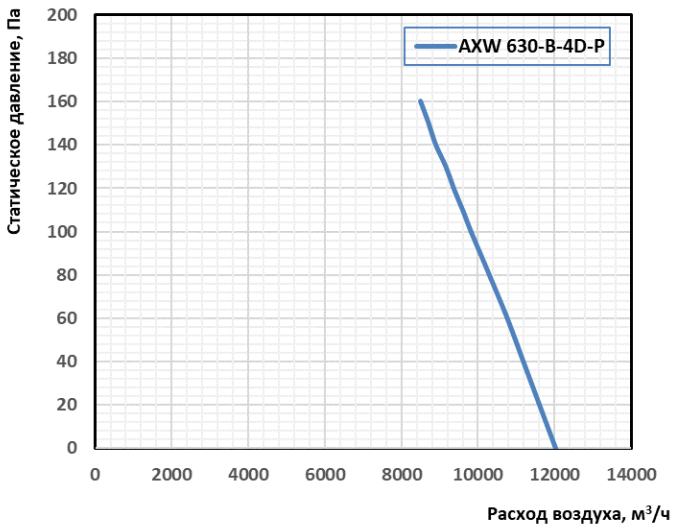

Статическое давление, Па
AXW 350-B-4E-P
Расход воздуха, м³/ч

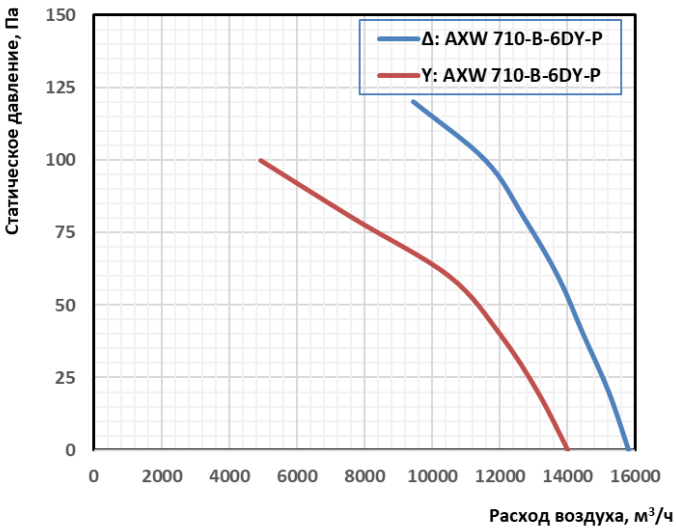

Статическое давление, Па
AXW 400-B-4E-P
Расход воздуха, м³/ч

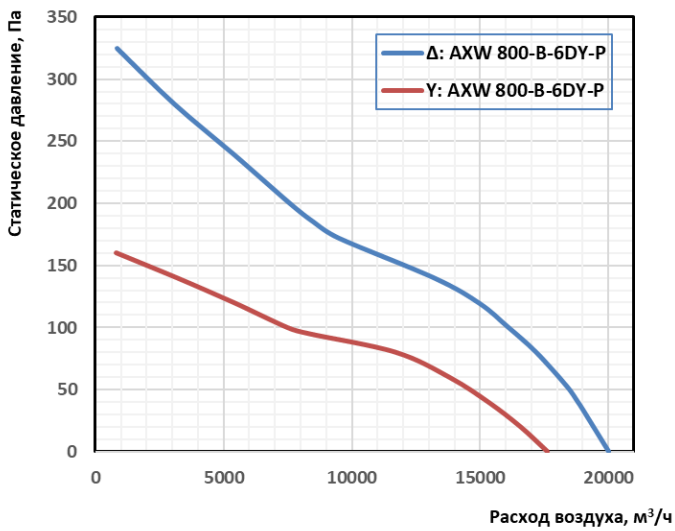

Статическое давление, Па
AXW 450-B-4E-P
Расход воздуха, м³/ч

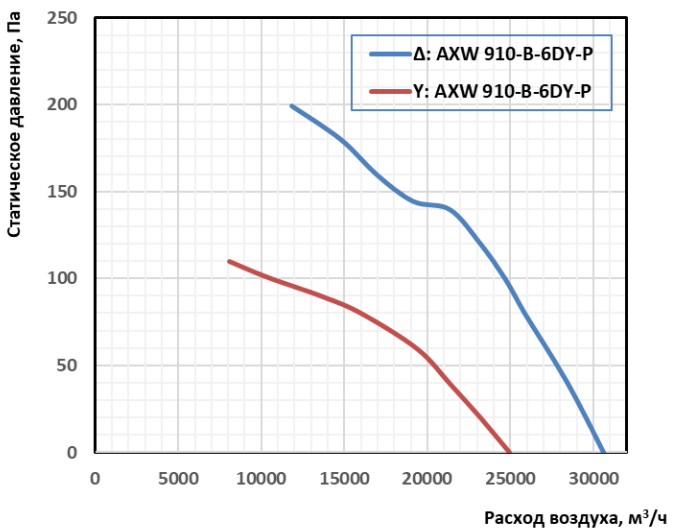

AXW 500-B-4D-P
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч


AXW 550-B-4D-P
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч


AXW 630-B-4D-P
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч


Δ: AXW 710-B-6DY-P
Y: AXW 710-B-6DY-P
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч


Δ: AXW 800-B-6DY-P
Y: AXW 800-B-6DY-P
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч

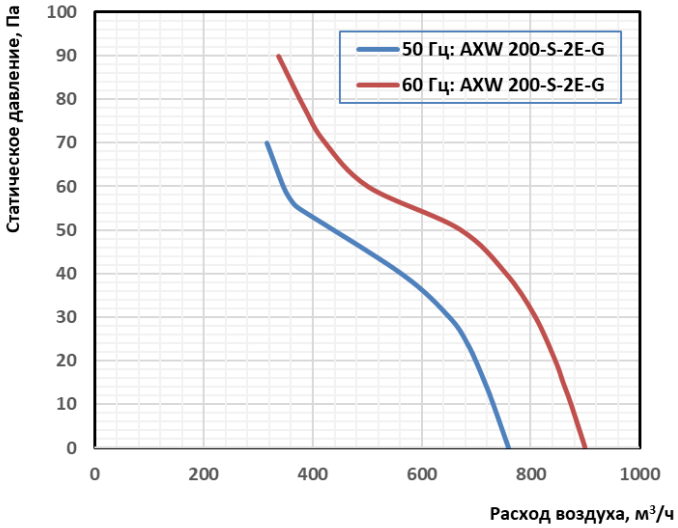

Δ: AXW 910-B-6DY-P
Y: AXW 910-B-6DY-P
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч

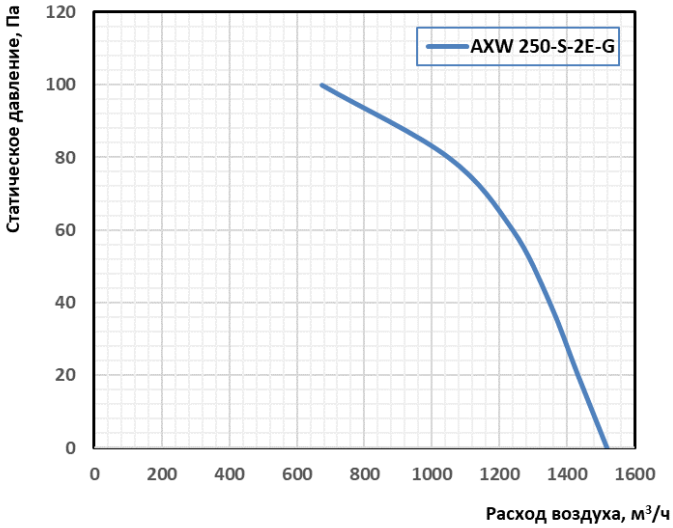
ИСПОЛНЕНИЕ:

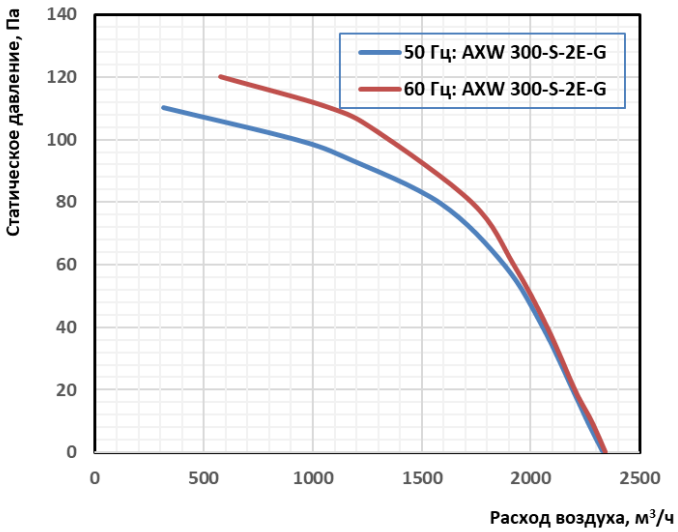
S – ВСАСЫВАНИЕ (ПРИТОК ВОЗДУХА)

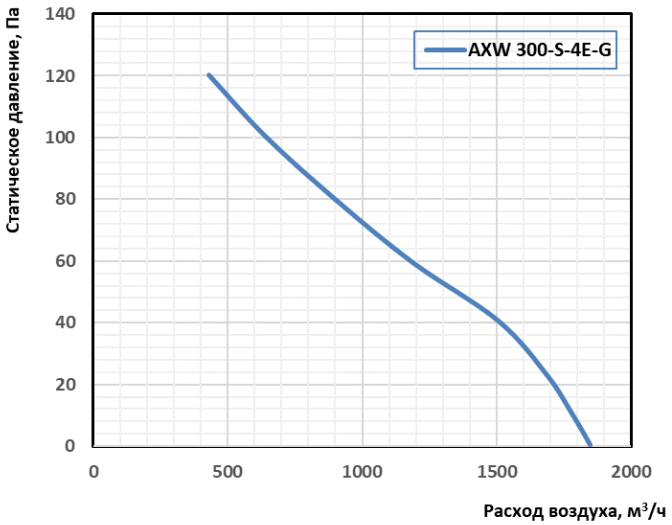
G – НА ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКЕ

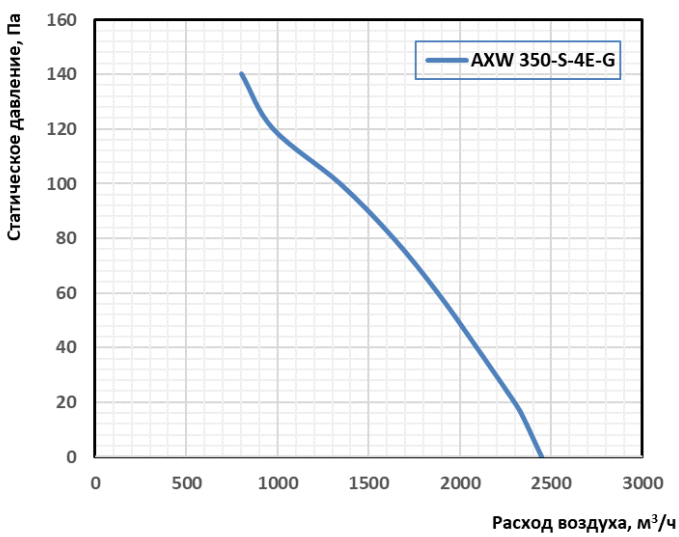


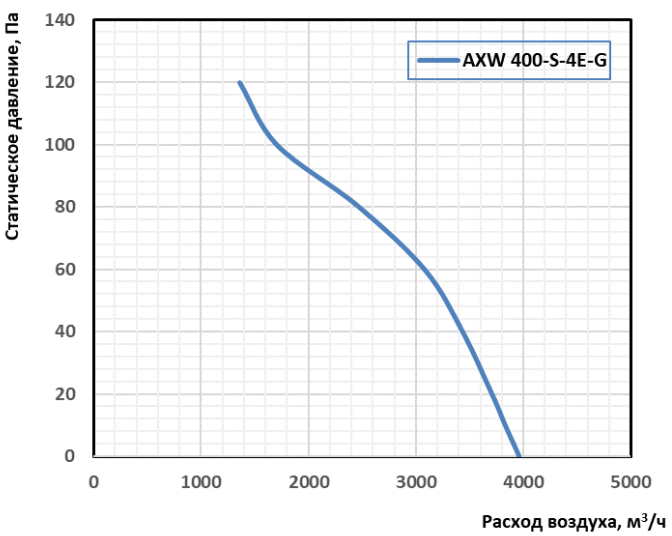

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
50 Гц: AXW 200-S-2E-G
60 Гц: AXW 200-S-2E-G

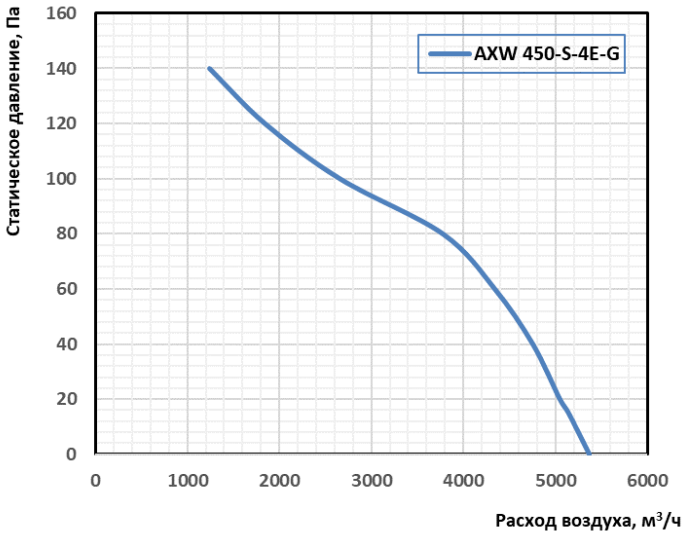

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
AXW 250-S-2E-G

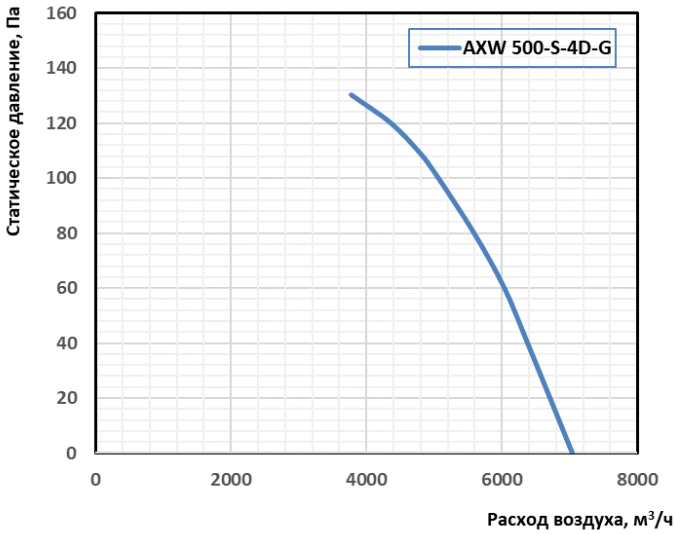

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
50 Гц: AXW 300-S-2E-G
60 Гц: AXW 300-S-2E-G

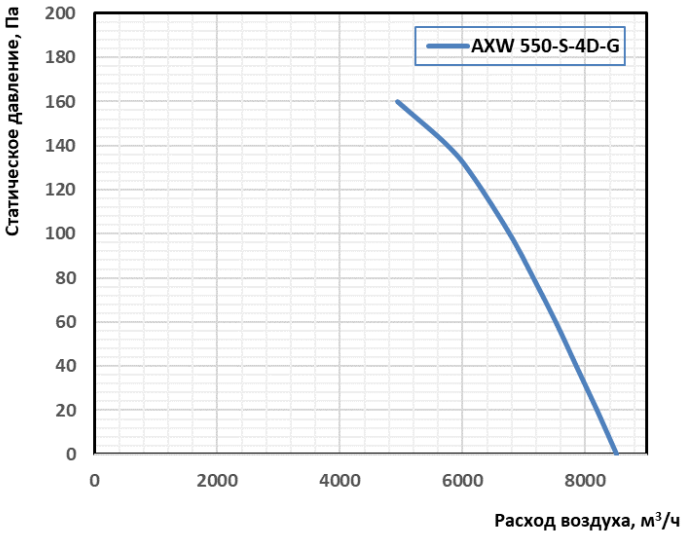

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
AXW 300-S-4E-G

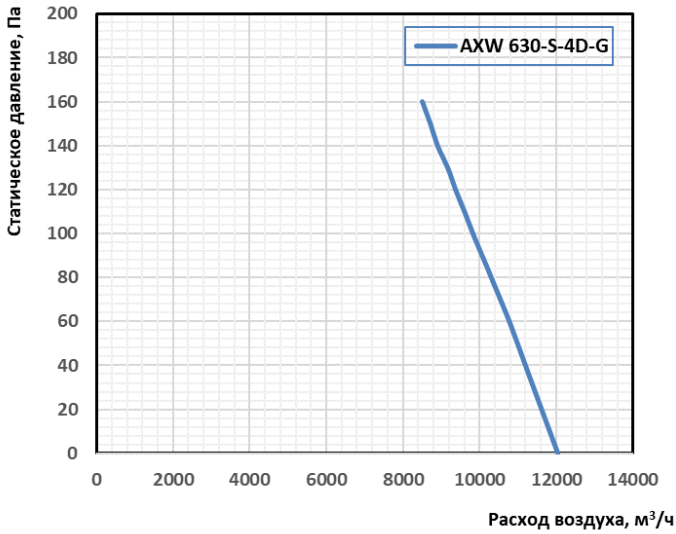

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
AXW 350-S-4E-G

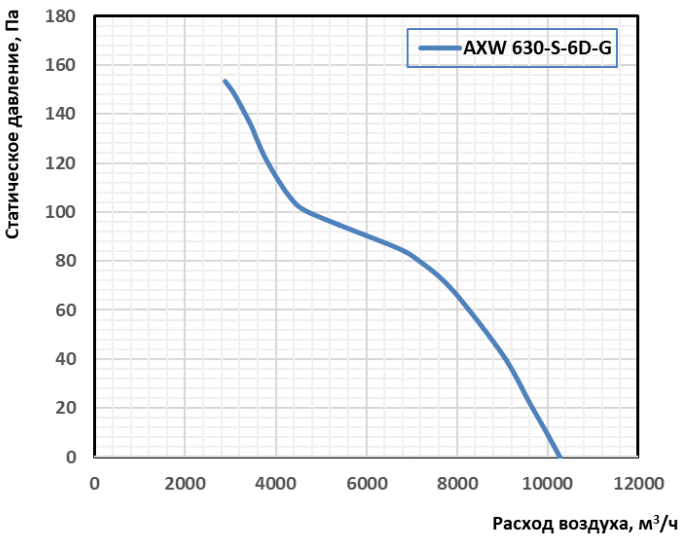

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
AXW 400-S-4E-G

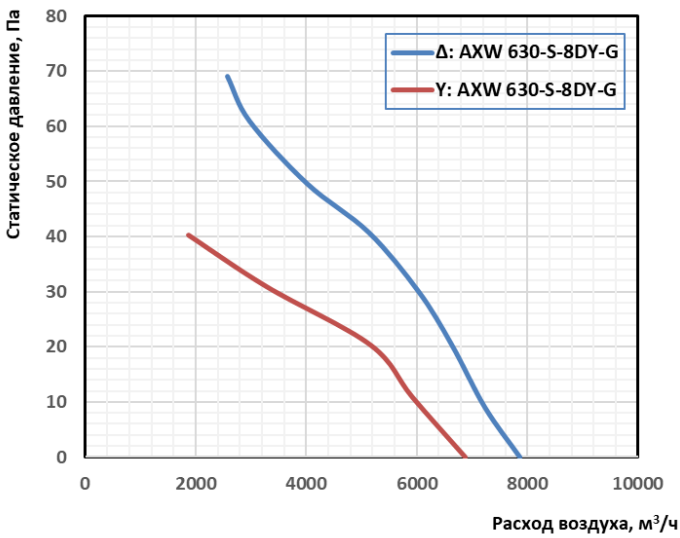

AXW 450-S-4E-G
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

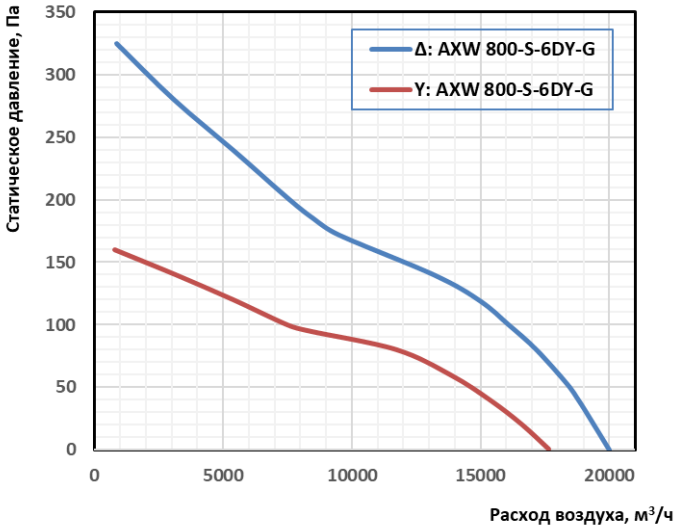

AXW 500-S-4D-G
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
2000
4000
6000
8000

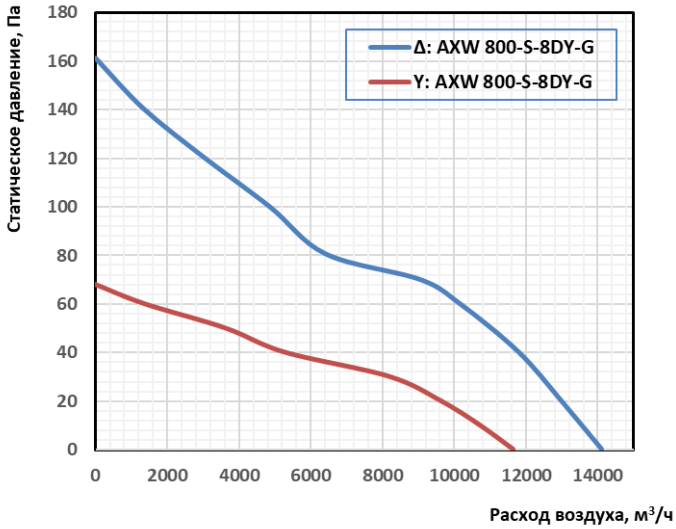

AXW 550-S-4D-G
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
2000
4000
6000
8000

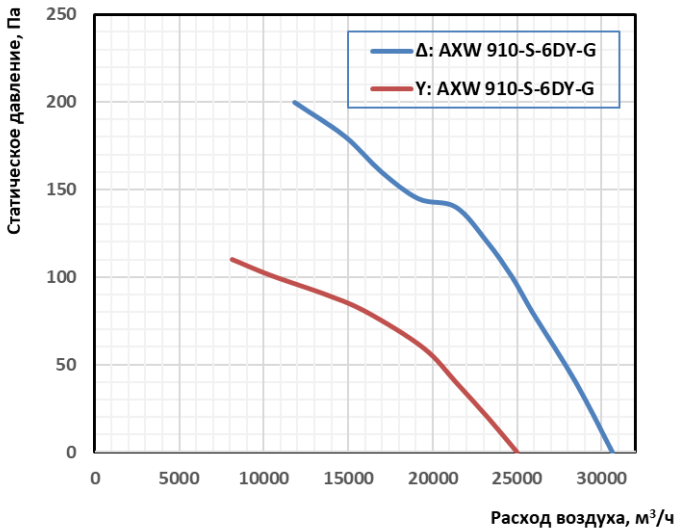

AXW 630-S-4D-G
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000

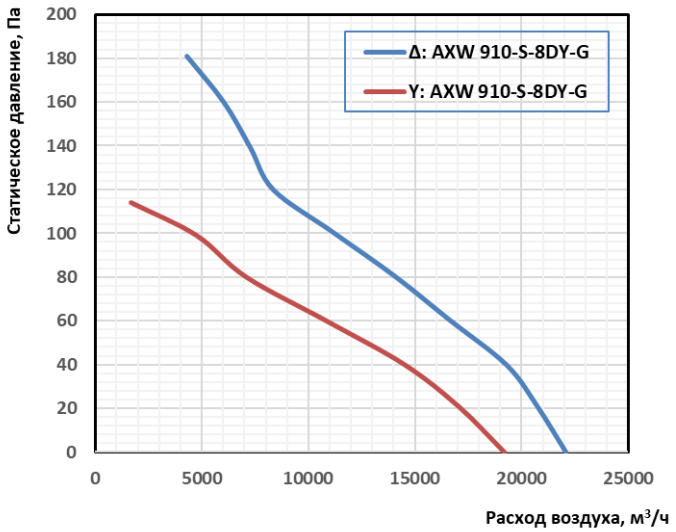

AXW 630-S-6D-G
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000


Δ: AXW 630-S-8DY-G
Y: AXW 630-S-8DY-G
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
2000
4000
6000
8000
10000


Статическое давление, Па
Δ: AXW 800-S-6DY-G
Y: AXW 800-S-6DY-G
Расход воздуха, м³/ч


Статическое давление, Па
Δ: AXW 800-S-8DY-G
Y: AXW 800-S-8DY-G
Расход воздуха, м³/ч


Статическое давление, Па
Δ: AXW 910-S-6DY-G
Y: AXW 910-S-6DY-G
Расход воздуха, м³/ч

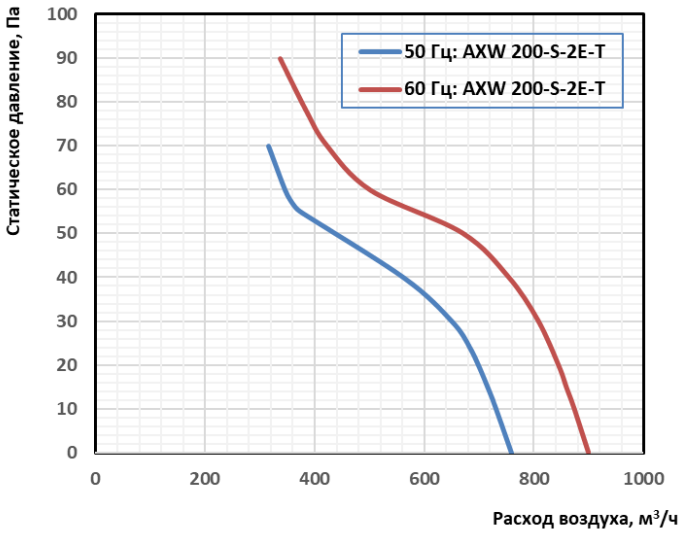

Статическое давление, Па
Δ: AXW 910-S-8DY-G
Y: AXW 910-S-8DY-G
Расход воздуха, м³/ч

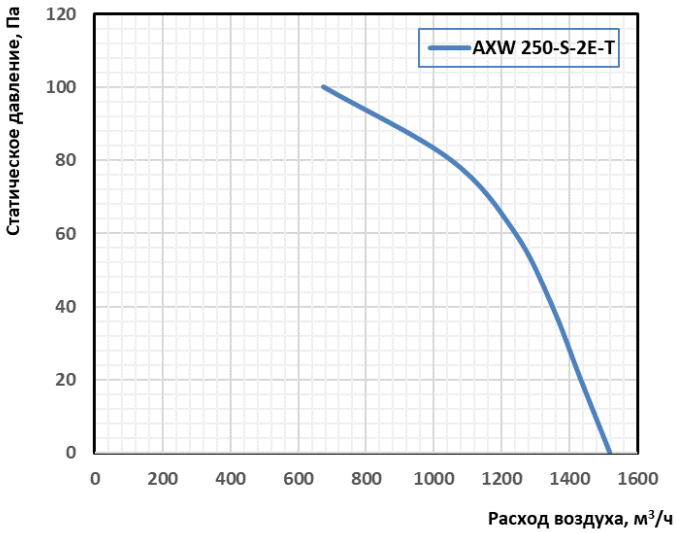
ИСПОЛНЕНИЕ:

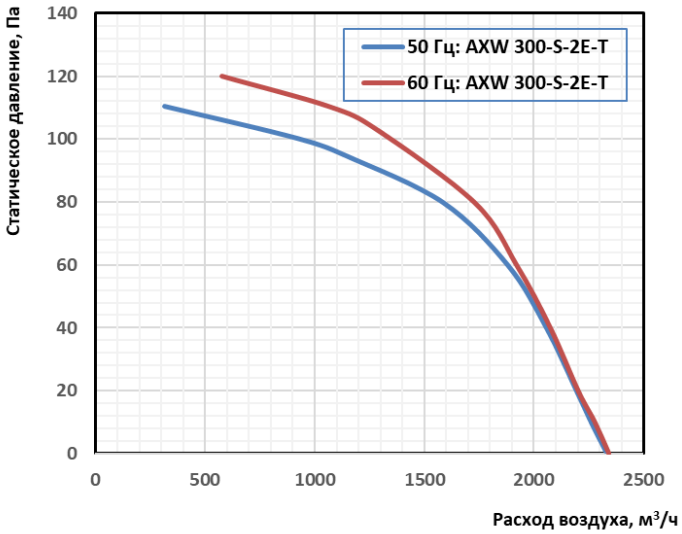
S – ВСАСЫВАНИЕ (ПРИТОК ВОЗДУХА)

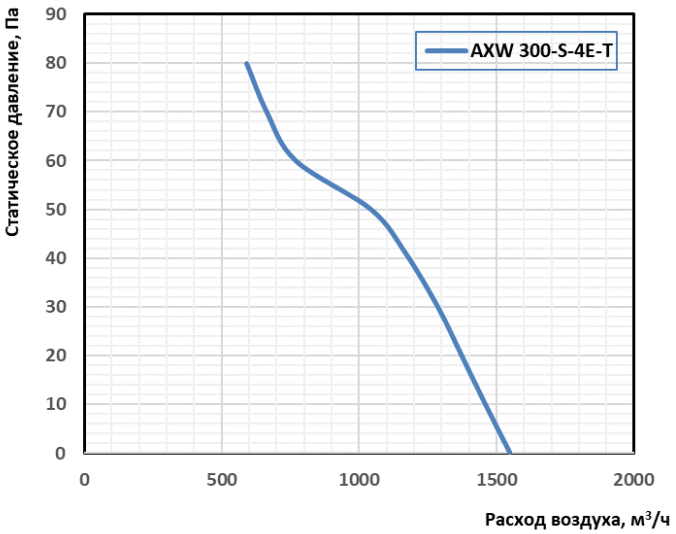
T – В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

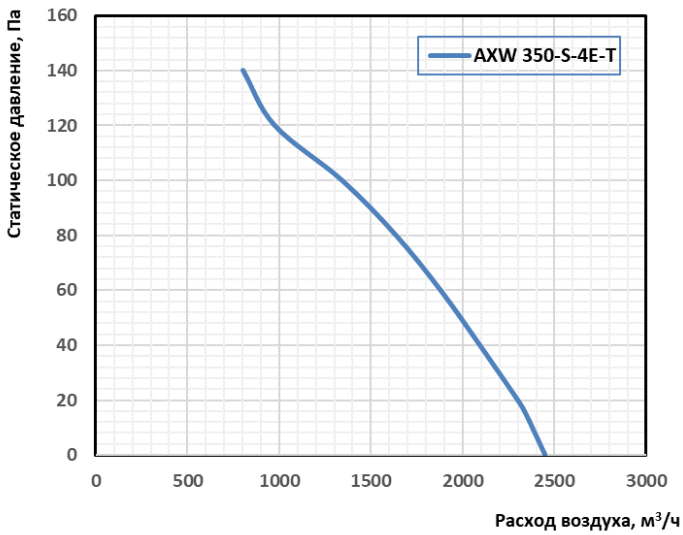


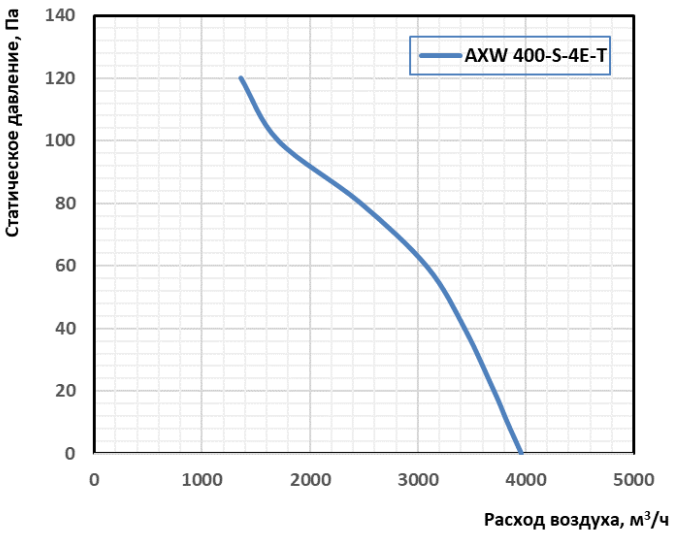

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
50 Гц: AXW 200-S-2E-T
60 Гц: AXW 200-S-2E-T

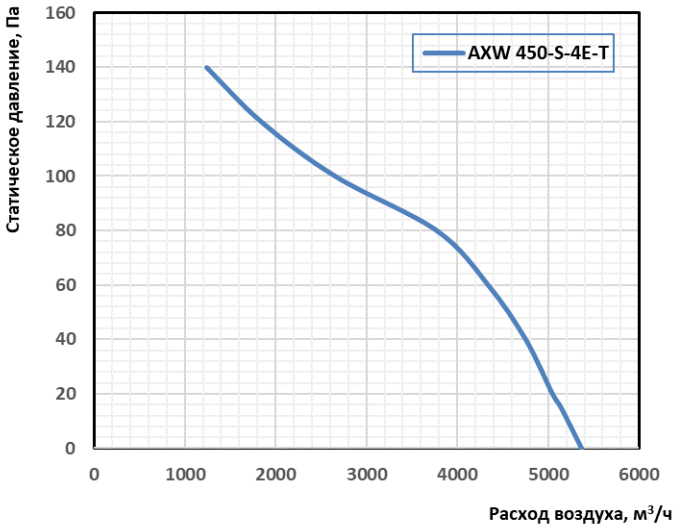

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
AXW 250-S-2E-T

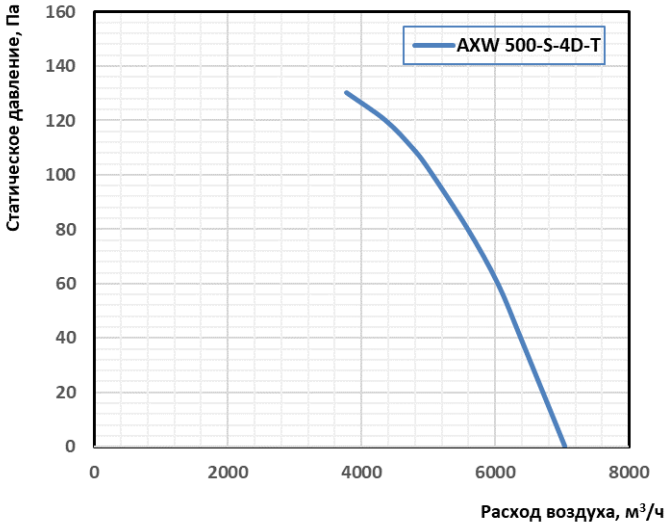

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
50 Гц: AXW 300-S-2E-T
60 Гц: AXW 300-S-2E-T

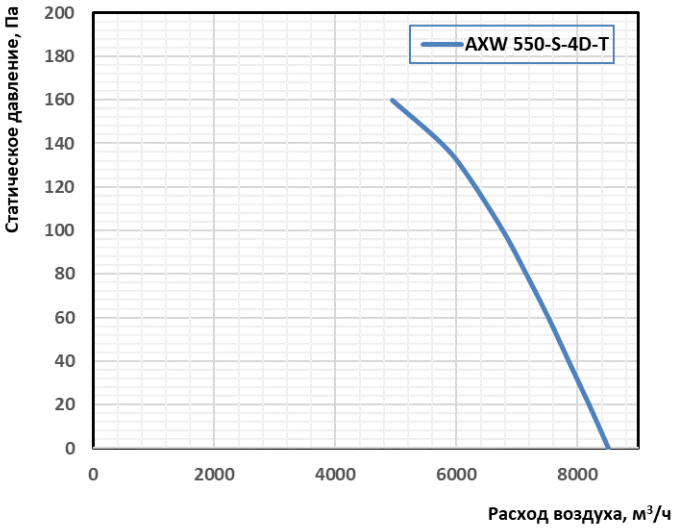

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
AXW 300-S-4E-T

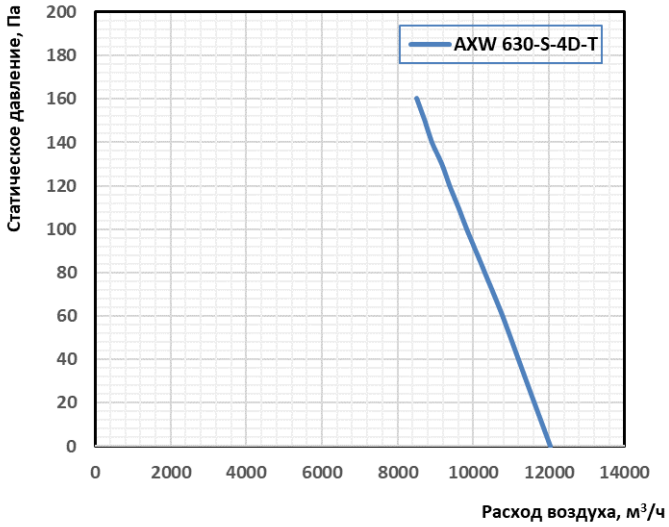

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
AXW 350-S-4E-T

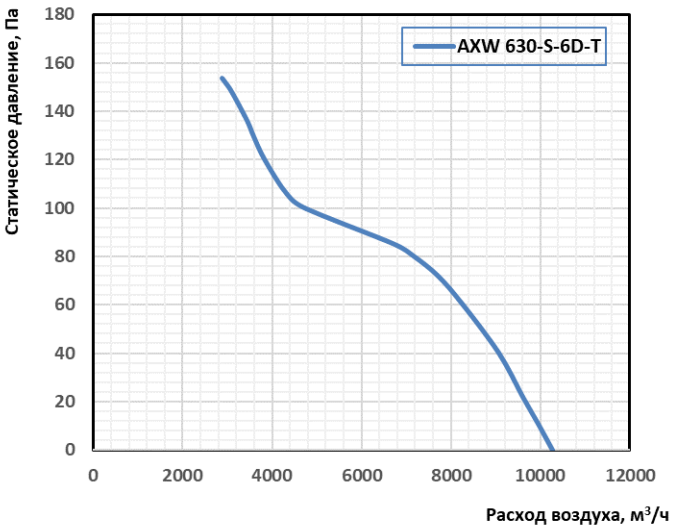

Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
AXW 400-S-4E-T

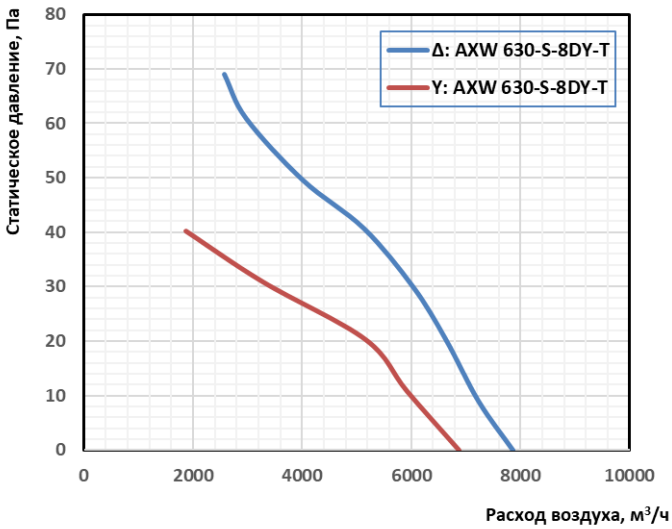

AXW 450-S-4E-T
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

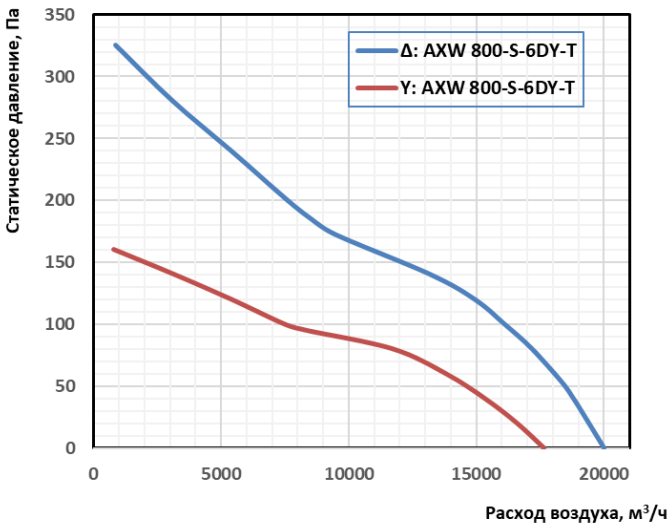

AXW 500-S-4D-T
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
2000
4000
6000
8000

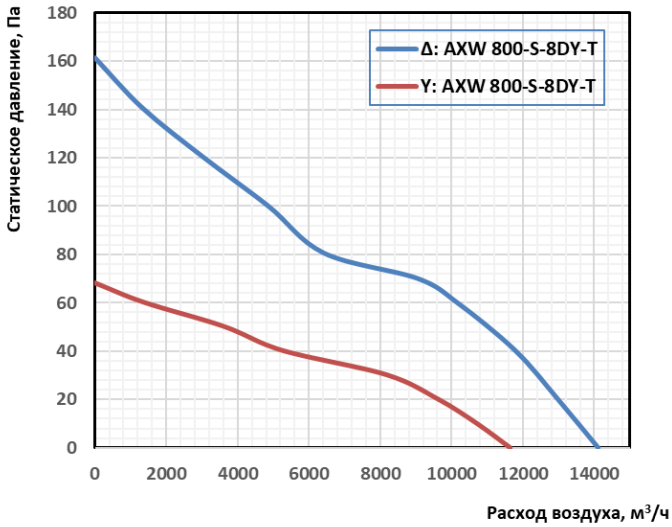

AXW 550-S-4D-T
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
2000
4000
6000
8000


AXW 630-S-4D-T
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000


AXW 630-S-6D-T
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000


Δ: AXW 630-S-8DY-T
Y: AXW 630-S-8DY-T
Статическое давление, Па
Расход воздуха, м³/ч
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
2000
4000
6000
8000
10000


Статическое давление, Па
350
300
250
200
150
100
50
0
0
5000
10000
15000
20000
Δ: AXW 800-S-6DY-T
Y: AXW 800-S-6DY-T
Расход воздуха, м³/ч


Статическое давление, Па
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Δ: AXW 800-S-8DY-T
Y: AXW 800-S-8DY-T
Расход воздуха, м³/ч

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Модель	LpA, дБ(А)	№	Модель	LpA, дБ(А)
1	**AXW 200-S-2E-P**	52	27	**AXW 350-S-4E-G**	64
2	**AXW 250-S-2E-P**	60	28	**AXW 400-S-4E-G**	66
3	**AXW 300-S-4E-P**	60	29	**AXW 450-S-4E-G**	69
4	**AXW 350-S-4E-P**	64	30	**AXW 500-S-4D-G**	71
5	**AXW 400-S-4E-P**	67	31	**AXW 550-S-4D-G**	72
6	**AXW 450-S-4E-P**	69	32	**AXW 630-S-4D-G**	75
7	**AXW 500-S-4D-P**	71	33	**AXW 630-S-6D-G**	71
8	**AXW 550-S-4D-P**	72	34	**AXW 630-S-8DY-G**	Δ/Y: 66/63
9	**AXW 630-S-4D-P**	75	35	**AXW 800-S-6DY-G**	Δ/Y: 75/74
10	**AXW 710-S-6DY-P**	Δ/Y: 73/72	36	**AXW 800-S-8DY-G**	Δ/Y: 70/63
11	**AXW 200-B-2E-P**	52	37	**AXW 910-S-6DY-G**	Δ/Y: 75/72
12	**AXW 250-B-2E-P**	60	38	**AXW 910-S-8DY-G**	Δ/Y: 71/65
13	**AXW 300-B-4E-P**	60	39	**AXW 200-S-2E-T**	52
14	**AXW 350-B-4E-P**	64	40	**AXW 250-S-2E-T**	60
15	**AXW 400-B-4E-P**	67	41	**AXW 300-S-2E-T**	67
16	**AXW 450-B-4E-P**	69	42	**AXW 300-S-4E-T**	60
17	**AXW 500-B-4D-P**	71	43	**AXW 350-S-4E-T**	64
18	**AXW 550-B-4D-P**	72	44	**AXW 400-S-4E-T**	66
19	**AXW 630-B-4D-P**	75	45	**AXW 450-S-4E-T**	69
20	**AXW 710-B-6DY-P**	Δ/Y: 73/72	46	**AXW 500-S-4D-T**	71
21	**AXW 800-B-6DY-P**	Δ/Y: 75/74	47	**AXW 550-S-4D-T**	72
22	**AXW 910-B-6DY-P**	Δ/Y: 75/72	48	**AXW 630-S-4D-T**	75
23	**AXW 200-S-2E-G**	52	49	**AXW 630-S-6D-T**	71
24	**AXW 250-S-2E-G**	60	50	**AXW 630-S-8DY-T**	Δ/Y: 66/63
25	**AXW 300-S-2E-G**	67	51	**AXW 800-S-6DY-T**	Δ/Y: 75/74
26	**AXW 300-S-4E-G**	60	52	**AXW 800-S-8DY-T**	Δ/Y: 70/63

Примечание:

- Данные приведены для электрической сети 50 Гц.
- Звуковое давление (LpA) приведено для входа воздуха на расстоянии 1 м.